


ELETTRIZZAZIONE PER CONTATTO

Con l'**elettrizzazione per contatto** un conduttore neutro può essere caricato mettendolo a contatto con un secondo corpo che possiede un eccesso di cariche elettriche dello stesso segno.

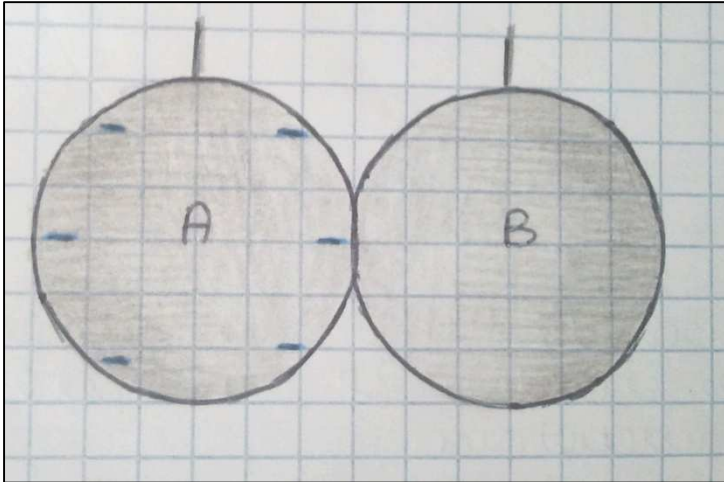

Consideriamo due sferette: la sferetta A, carica negativamente, e la sferetta B, neutra.

Mettendo a contatto le due sfere, vediamo come le cariche negative di A si trasferiscono al conduttore B fin quando non si raggiungerà l'equilibrio.